


Rozsah úprav bude probíhat v šířce stávající vozovky

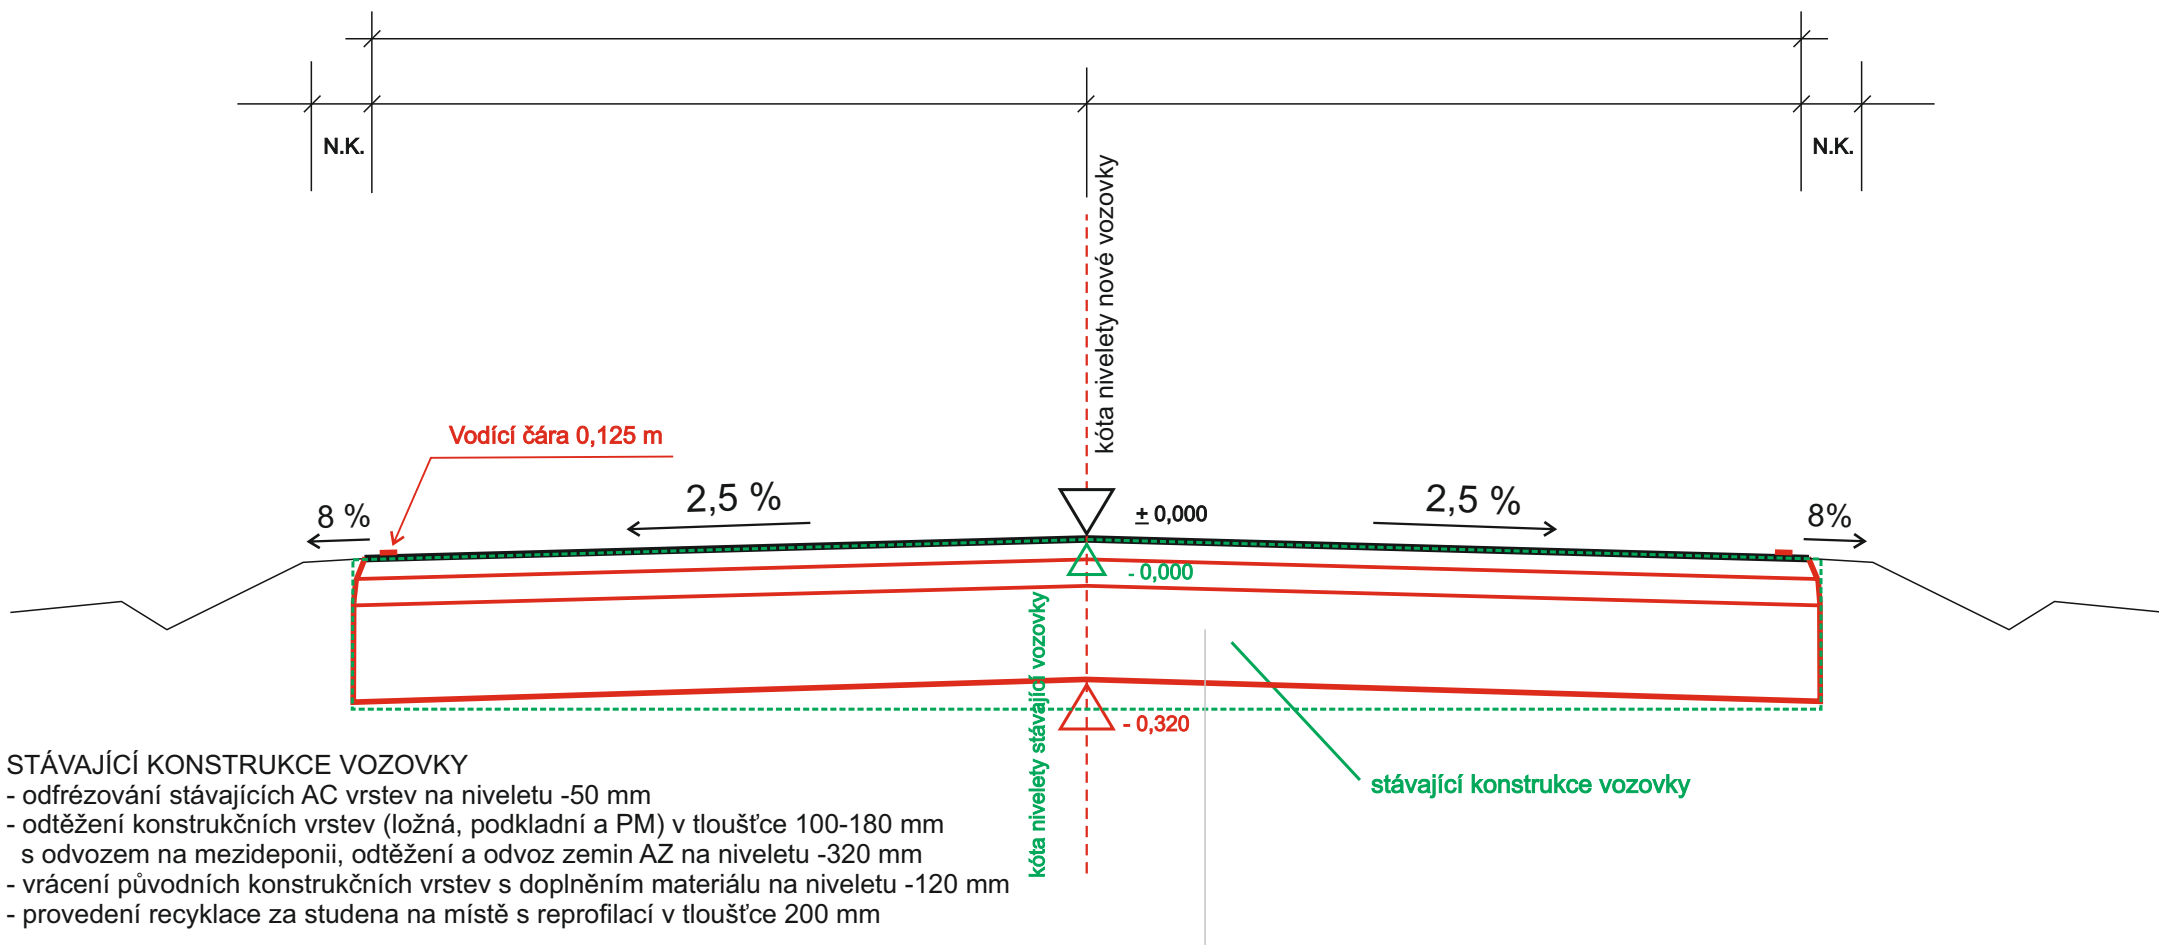

NÁVRH :

Asfaltový beton pro ohrusnou vrstvu

Postřík spojovací z KAE

Asfaltový beton pro ložnou vrstvu

Provedení recyklace za studena na místě

Frézování stávající vozovky

CELKEM

ACO 11+ (50/70)

(PS C)

ACP 22+ (50/70)

RS 0/63 CA

50 mm

0,2-0,65 kg/m²

70 mm

200 mm

50 mm

320 mm

ČSN 73 6121

ČSN 73 6129

ČSN 73 6121

ČSN 73 6147

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

silnice III/1472

SO 102, SO 104