


## Rozsah úprav bude probíhat v šířce stávající vozovky

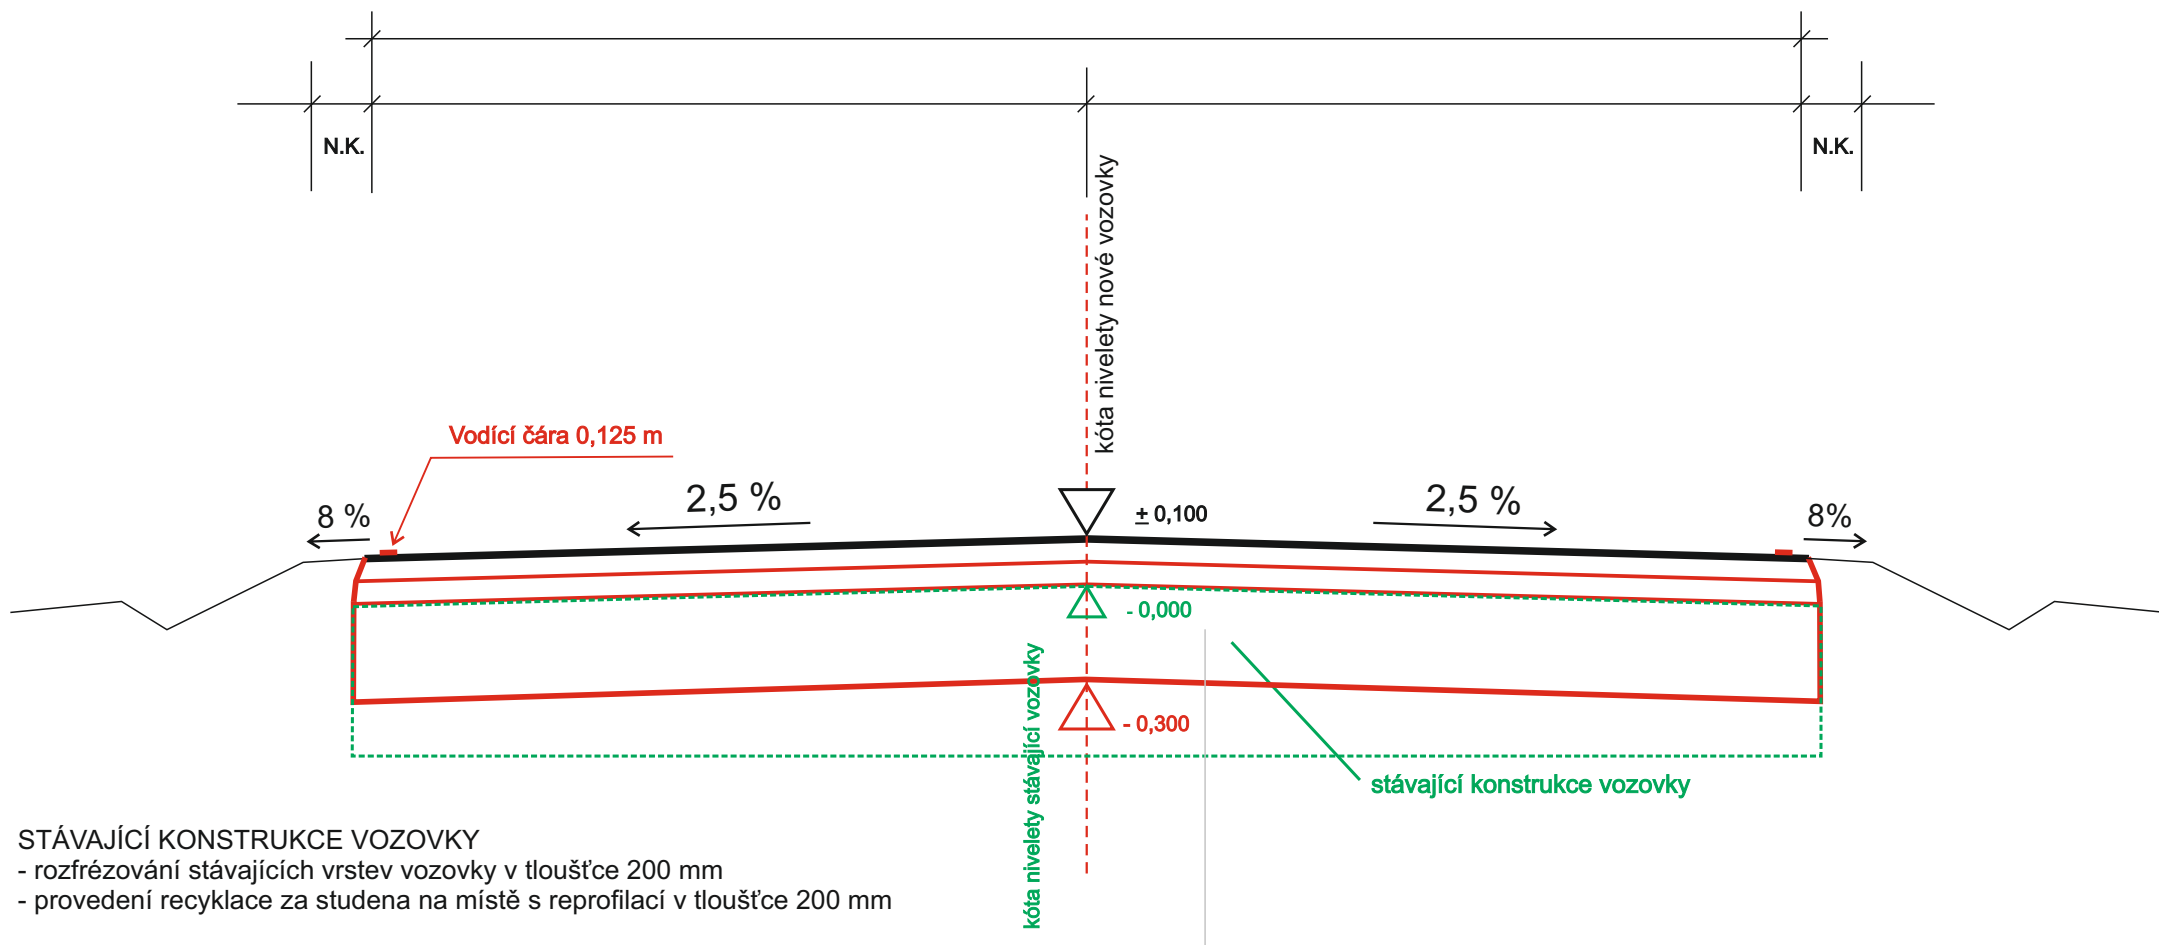

### STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY

- rozřezování stávajících vrstev vozovky v tloušťce 200 mm
- provedení recyklace za studena na místě s reprofilací v tloušťce 200 mm

### NÁVRH :

Asfaltový beton pro ohrusnou vrstvu	ACO 11+ (50/70)	50 mm	ČSN 73 6121
Postřik spojovací z KAE	(PS C)	0,2-0,65 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložnou vrstvu	ACL 16+ (50/70)	50 mm	ČSN 73 6121
Provedení recyklace za studena na místě	RS 0/63 CA	200 mm	ČSN 73 6147
<b>CELKEM</b>		<b>300 mm</b>	

**VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ**  
silnice III/10567 SO 101