


Rozsah úprav bude probíhat v šířce stávající vozovky

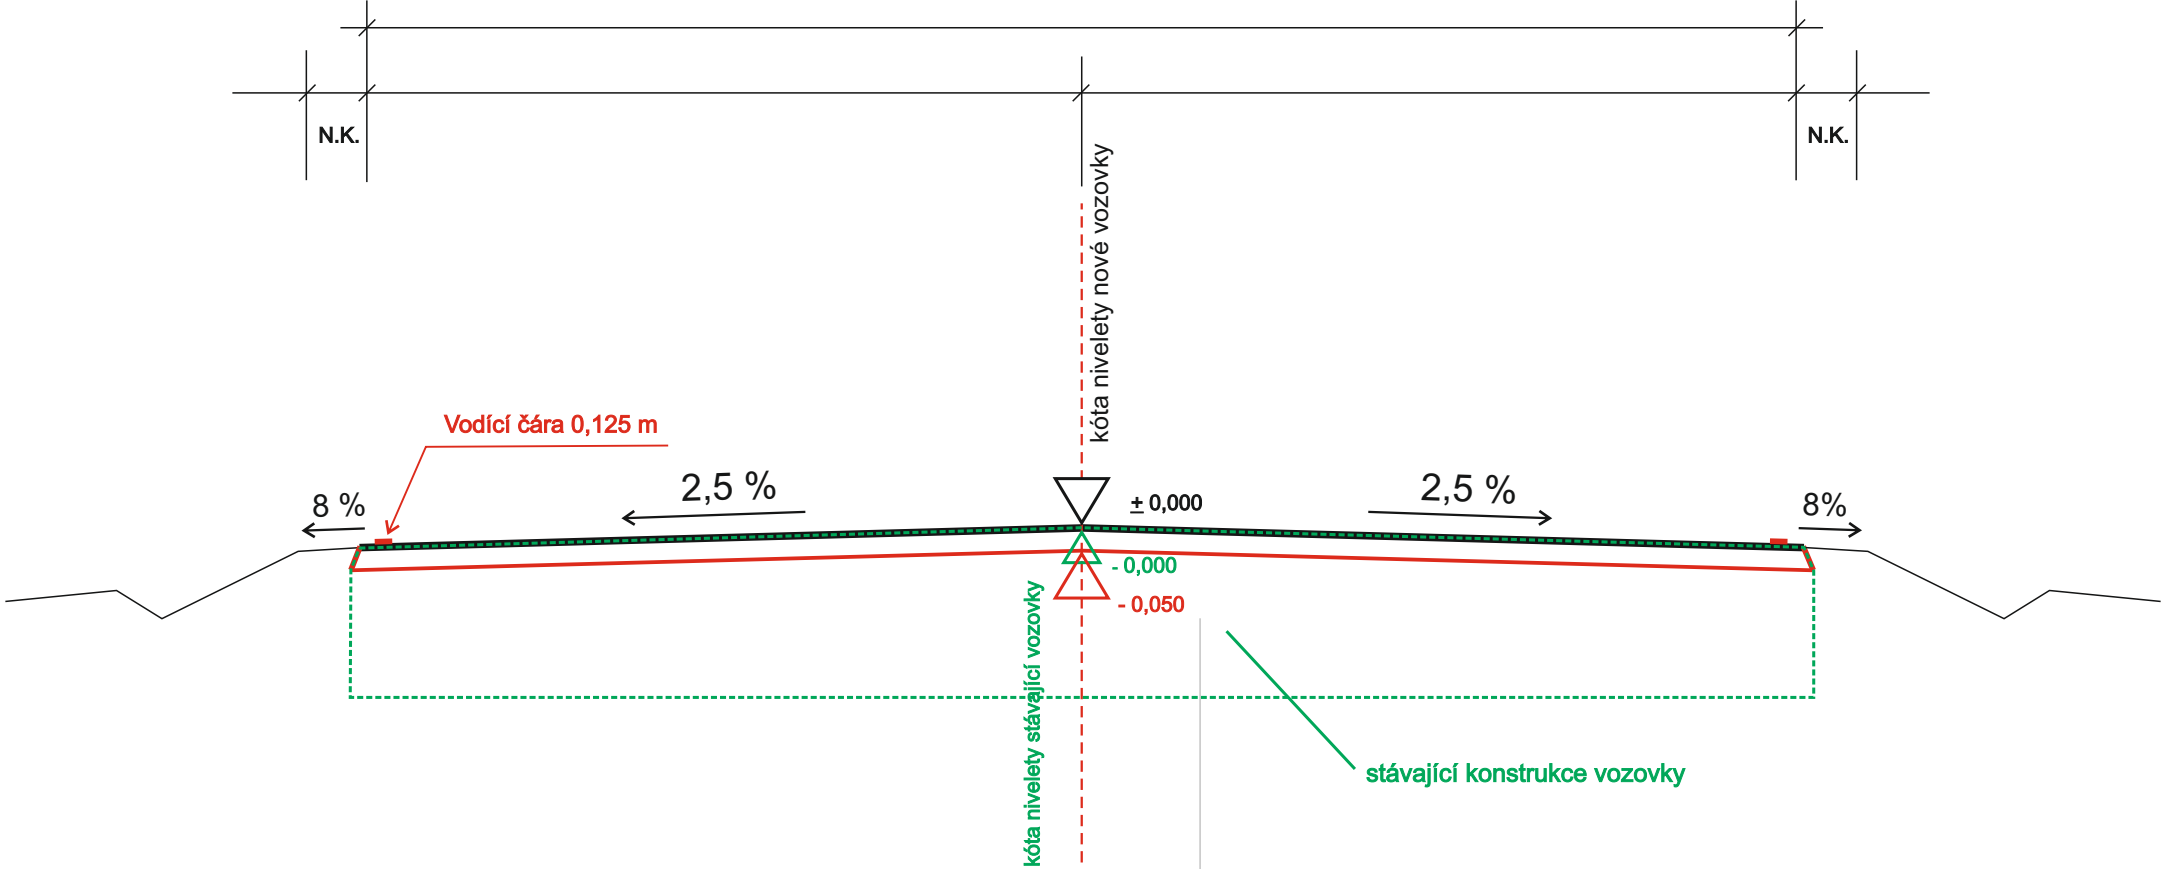

NÁVRH :			
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu	ACO 11+ (50/70)	50 mm	ČSN 73 6121
Postřík spojovací z KAE	(PS C)	0,2-0,65 kg/m2	ČSN 73 6129
Frézování stávající vozovky		50 mm	
CELKEM		50 mm	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
silnice III/1472 SO 103